





HEADQUARTER
28914 LEGANES
MADRID-ESPAÑA
TIF: +34 916 857 365
www.ttv.es
valvulas@ttv.es

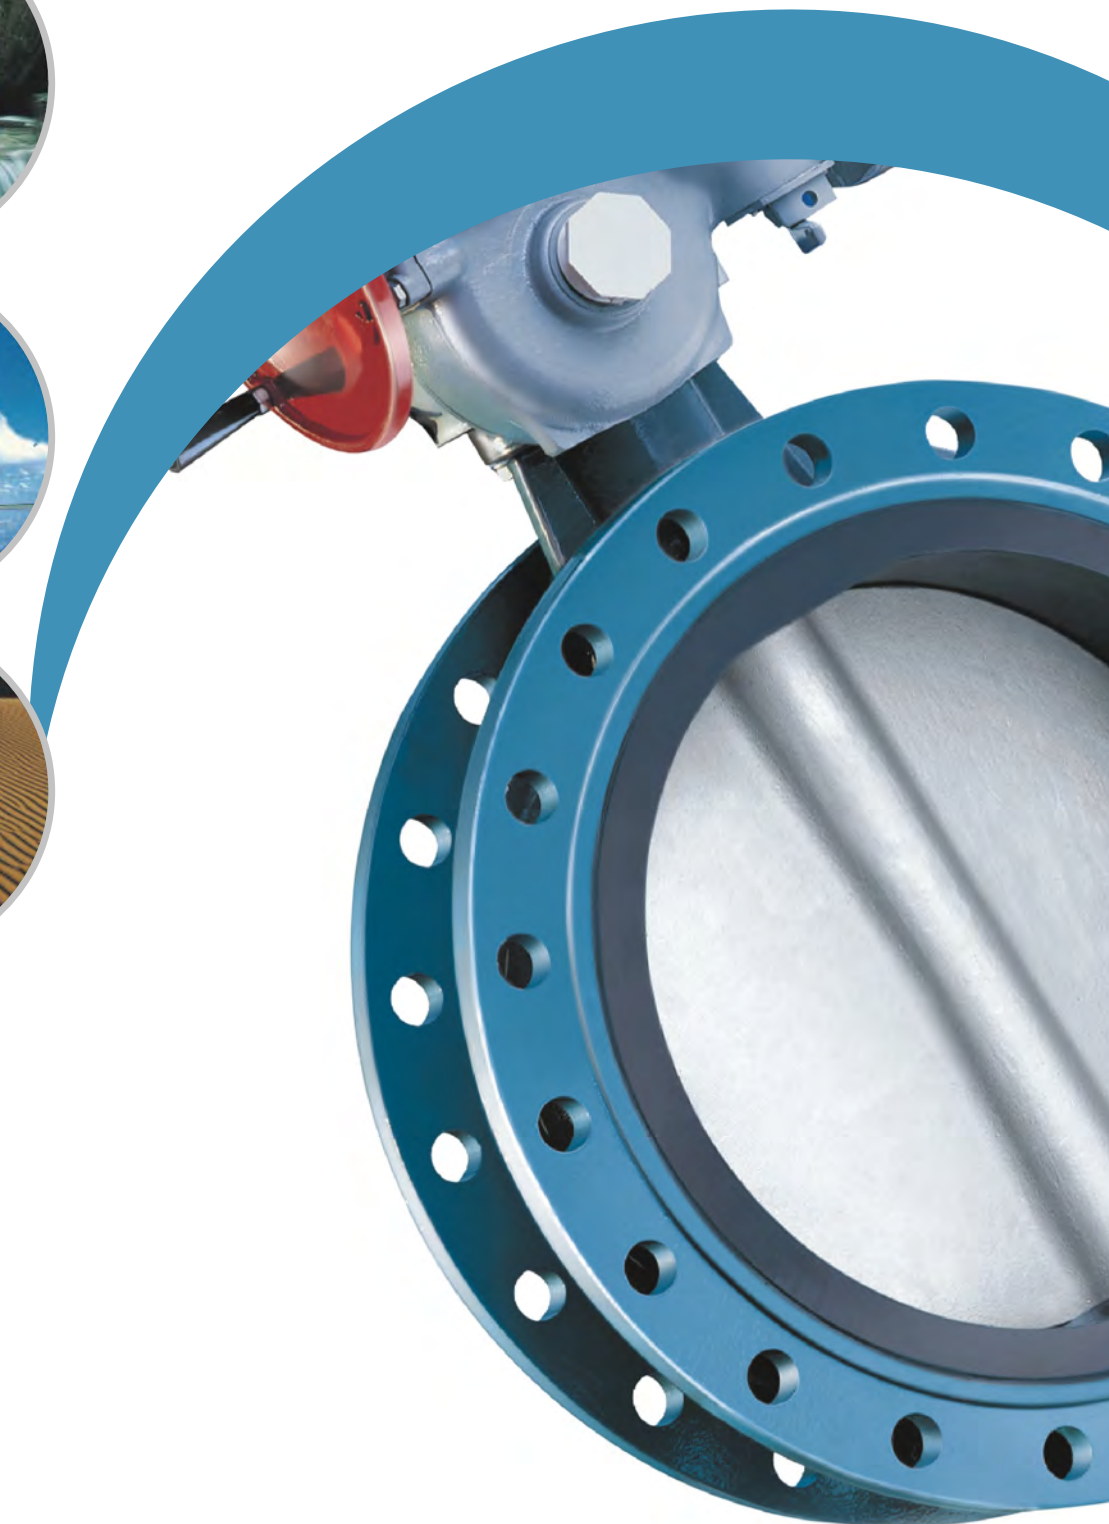

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ

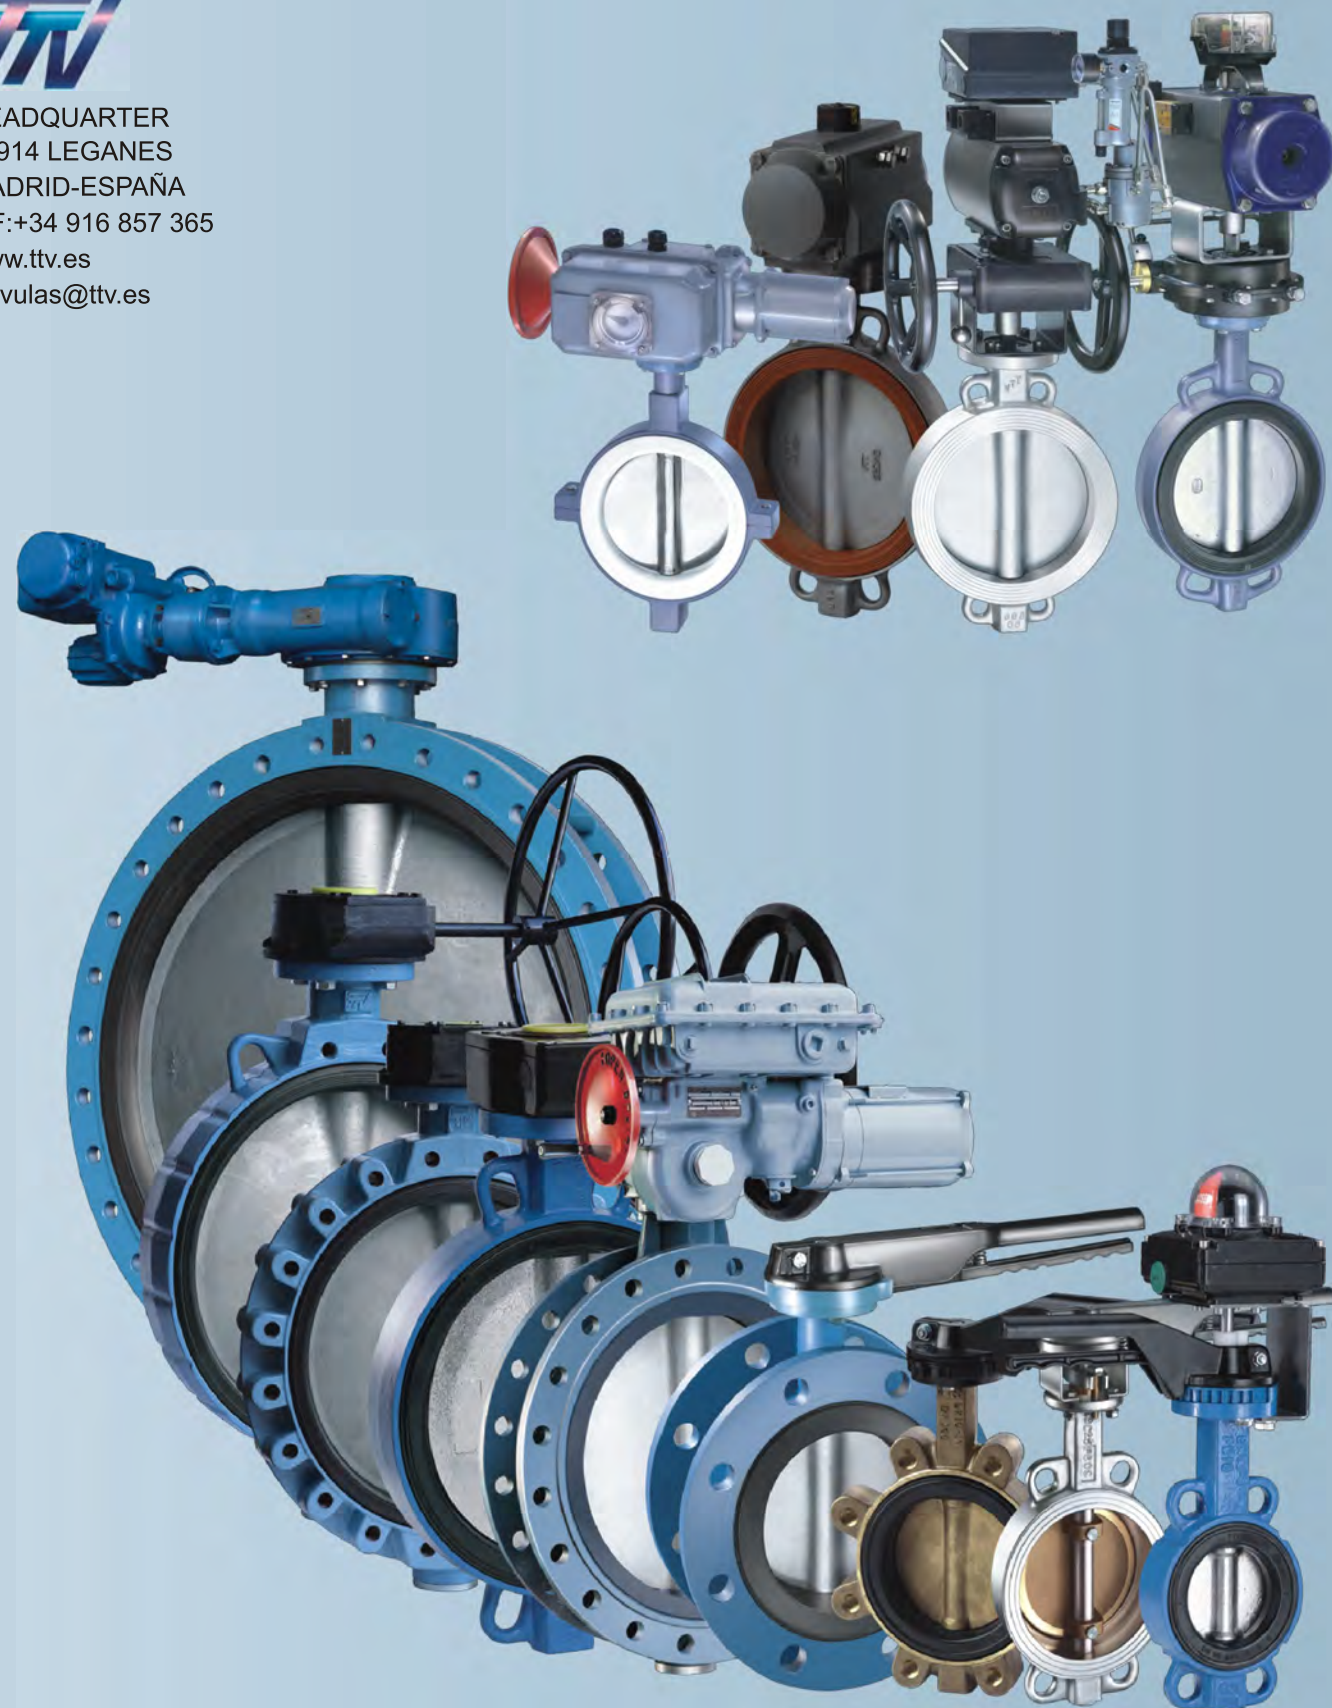

28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF: +34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип WAFER)



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150 LBS

Строительная длина: ISO 5752 Short, серия 20
BS5155 Wafer Short/Medium
DIN 3202 часть 3, серия K1

Фланцы: ISO 5211



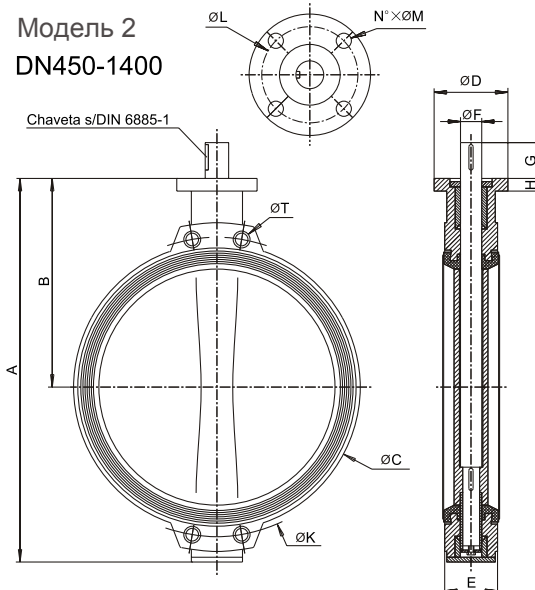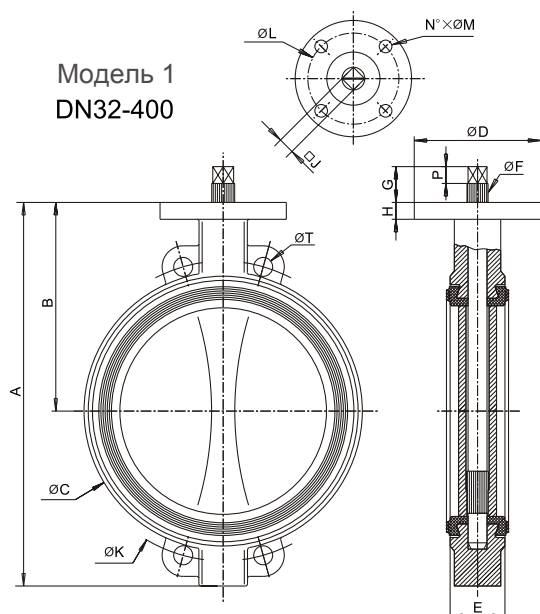

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип WAFER)

РАЗМЕРЫ															PN 10		PN 16		ANSI150	
															K	TALADROS	K	TALADROS	K	TALADROS
DN		A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N°XM	P	BEC (KT)		HOLES		HOLES		HOLES
MM	"													WEIGHT		N° x T		N° x T		N° x T
МОДЕЛЬ 1 DN32-400																				
32	1 1/4"	205	140	82	88	33	10,5	30	24	8	70	4x9	17	2	100	4x18	100	4x18	88,9	4x16
40	1 1/2"	205	140	82	88	33	10,5	30	24	8	70	4x9	17	2	110	4x18	110	4x18	98,5	4x16
50	2"	228	156	103	88	43	10,5	30	24	8	70	4x9	17	3,5	125	4x18	125	4x18	120,6	4x19
65	2 1/2"	248	161	117	88	46	14,5	30	24	9	70	4x9	17	4,5	145	4x18	145	4x18	139,7	4x19
80	3"	256	169	134	88	46	16,5	30	24	11	70	4x9	17	5	160	4x18	160	4x18	152,4	4x19
100	4"	298	187	153	88	52	16,5	30	24	11	70	4x9	17	6,5	180	4x18	180	4x18	190,5	4x19
125	5"	331	206	182	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	8	210	4x18	210	4x18	215,9	4x23
150	6"	349	215	209	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	9	240	4x23	240	4x23	241,3	4x23
200	8"	430	255	270	105	60	22,5	30	24	17	70	4x9	17	15	295	4x23	295	4x23	298,5	4x23
250	10"	461	248	320	150	68	25,5	40	20	19	102	4x11	20	21,5	350	4x23	355	4x27	362	4x26
300	12"	524	280	374	150	78	30,5	40	20	22	102	4x11	20	30	400	4x23	410	4x27	431,8	4x26
350	14"	570	300	426	170	78	30,5	40	20	22	140	4x18	20	39	460	4x23	470	4x27	476,3	4x29
400	16"	644	340	486	170	102	35,5	40	20	27	140	4x18	20	52	515	4x27	525	4x30	539,8	4x29
МОДЕЛЬ 2 DN450-1400																				
450	18"	736	390	538	175	114	50	80	25	-	140	4x18	-	87	565	4xM24	585	4xM27	577,9	4 x1 1/8"
500	20"	825	440	593	175	127	50	80	25	-	140	4x18	-	117	620	4xM24	650	4xM30	635	4 x1 1/8"
600	24"	965	507	695	250	154	60	90	30	-	165	4x22	-	177	725	4xM27	770	4xM33	749,3	4 x1 1/4"
700	28"	1100	575	795	300	165	60	90	30	-	254	8x18	-	258	840	4xM27	840	4xM33	863	4 x1 1/4"
750	30"	1150	600	860	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	296	900	4xM30	900	4xM33	914	4 x1 1/4"
800	32"	1248	655	911	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	330	950	4xM30	950	4xM36	978	4 x1 1/2"
900	36"	1325	685	1010	300	203	80	110	30	-	254	8x18	-	505	1050	4xM30	1050	4xM36	1086	4 x1 1/2"
1000	40"	1457	754	1124	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	661	1160	4xM33	1170	4xM39	1200	4 x1 1/2"
1100	44"	1580	815	1220	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	840	1270	4xM33	1270	4xM39	1314	4 x1 1/2"
1200	48"	1721	873	1324	300	254	100	110	35	-	254	8x18	-	1020	1380	4xM36	1390	4xM45	1422	4 x1 1/2"
1300	52"	1910	1005	1460	350	360	120	120	35	-	298	8x22	-	1650	-	-	-	-	1537	4 x1 3/4"
1400	56"	1990	1025	1530	350	360	120	120	35	-	298	8x22	-	1900	1590	4xM39	1590	4xM45	1651	4 x1 3/4"



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es



ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип LUG)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16 BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150 LBS

Рабочая длина: ISO 5752 Short, серия 20
BS5155 Wafer Short/Medium
DIN 3202 часть 3, серия K1
Фланцы: ISO 5211



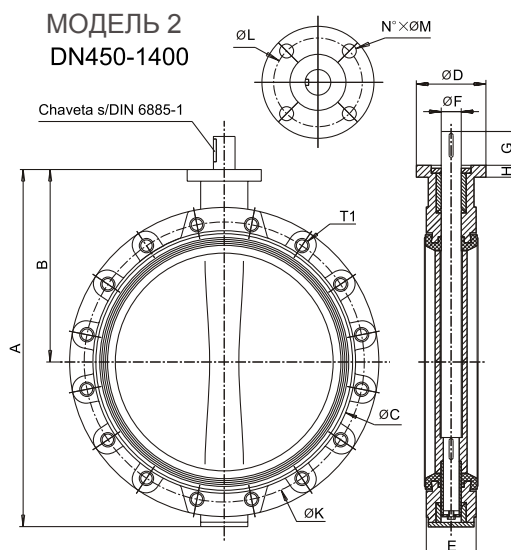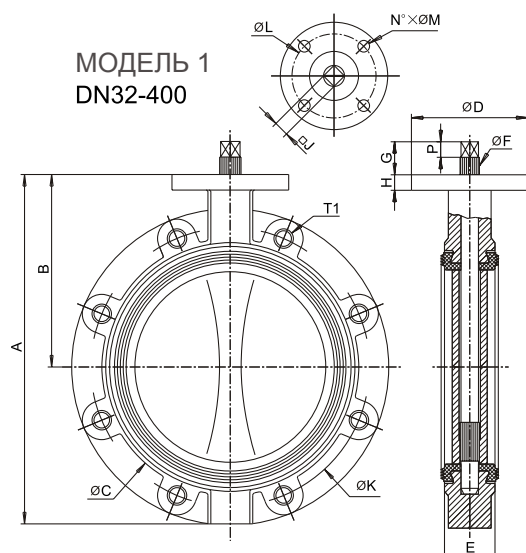

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип LUG)

РАЗМЕРЫ														PN 10		PN 16		ANSI150		
DN		A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N°XM	P	BEC (KI)	K	TALADROS ROSCADOS	K	TALADROS ROSCADOS	K	TALADROS ROSCADOS
MM	"													THREADED HOLES		THREADED HOLES		THREADED HOLES		
														N°xT1		N°xT1		N°xT1		
МОДЕЛЬ 1 DN32-400																				
32	1 1/4"	206	140	83	88	33	10,5	30	24	8	70	4x9	17	3	100	4xM16	100	4xM16	88,9	4x1/2"
40	1 1/2"	206	140	83	88	33	10,5	30	24	8	70	4x9	17	3	110	4xM16	110	4xM16	98,5	4x1/2"
50	2"	226	156	100	88	43	10,5	30	24	8	70	4x9	17	3,5	125	4xM16	125	4xM16	120,6	4x5/8"
65	2 1/2"	246	161	117	88	46	14,5	30	24	9	70	4x9	17	4,5	145	4xM16	145	4xM16	139,7	4x5/8"
80	3"	259	169	134	88	46	16,5	30	24	11	70	4x9	17	6,5	160	8xM16	160	8xM16	152,4	4x5/8"
100	4"	295	187	155	88	52	16,5	30	24	11	70	4x9	17	8	180	8xM16	180	8xM16	190,5	8x5/8"
125	5"	325	206	181	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	11	210	8xM16	210	8xM16	215,9	8x3/4"
150	6"	352	215	209	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	12	240	8xM20	240	8xM20	241,3	8x3/4"
200	8"	422	255	267	105	60	22,5	30	24	17	70	4x9	17	18,5	295	8xM20	295	12xM20	298,5	8x3/4"
250	10"	460	248	324	150	68	25,5	40	20	19	102	4x11	20	28,5	350	12xM20	355	12xM24	362	12x7/8"
300	12"	523	280	373	150	78	30,5	40	20	22	102	4x11	20	42	400	12xM20	410	12xM24	431,8	12x7/8"
350	14"	570	300	425	170	78	30,5	40	20	22	140	4x18	20	53	460	16xM20	470	16xM24	476,3	12x1"
400	16"	644	340	480	170	102	35,5	40	20	27	140	4x18	20	77	515	16xM24	525	16xM27	539,8	16x1"
МОДЕЛЬ 2 DN450-1400																				
450	18"	737	390	538	175	114	50	80	25	-	140	4x18	-	110	565	20xM24	585	20xM27	577,9	16x1 1/8"
500	20"	825	440	593	175	127	50	80	25	-	140	4x18	-	135	620	20xM24	650	20xM30	635	20x1 1/8"
600	24"	965	507	695	250	154	60	90	30	-	165	4x22	-	210	725	20xM27	770	20xM33	749,3	20x1 1/4"
700	28"	1100	575	795	300	165	60	90	30	-	254	8x18	-	290	840	24xM27	840	24xM33	863	28x1 1/4"
750	30"	1150	600	860	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	360	900	24xM30	900	24xM33	914	28x1 1/4"
800	32"	1248	655	911	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	450	950	24xM30	950	24xM36	978	28x1 1/2"
900	36"	1325	685	1010	300	203	80	110	30	-	254	8x18	-	550	1050	28xM30	1050	28xM36	1086	32x1 1/2"
1000	40"	1454	754	1124	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	760	1160	28xM33	1170	28xM39	1200	36x1 1/2"
1100	44"	1580	815	1225	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	1020	1270	32xM33	1270	32xM39	1314	40x1 1/2"
1200	48"	1720	873	1330	300	254	100	110	35	-	254	8x18	-	1460	1380	32xM36	1390	32xM45	1422	44x1 1/2"
1300	52"	1910	1005	1448	350	360	120	120	35	-	298	8x22	-	2330	-	-	-	-	1537	44x1 3/4"
1400	56"	1990	1025	1530	350	360	120	120	35	-	298	8x22	-	2450	1590	36xM39	1590	36xM45	1651	48x1 3/4"



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип FLANGE)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150 LBS

Строительная длина: ISO 5752 Short, серия 20

BS5155 Wafer Short/Medium

DIN 3202 часть 3, серия K1


Фланец:

ISO 5211






МОДЕЛЬ 1
DN150-400

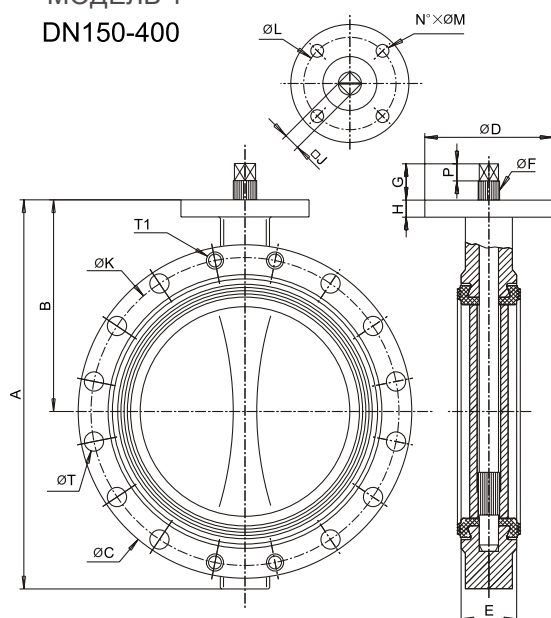

МОДЕЛЬ 2
DN450-2000

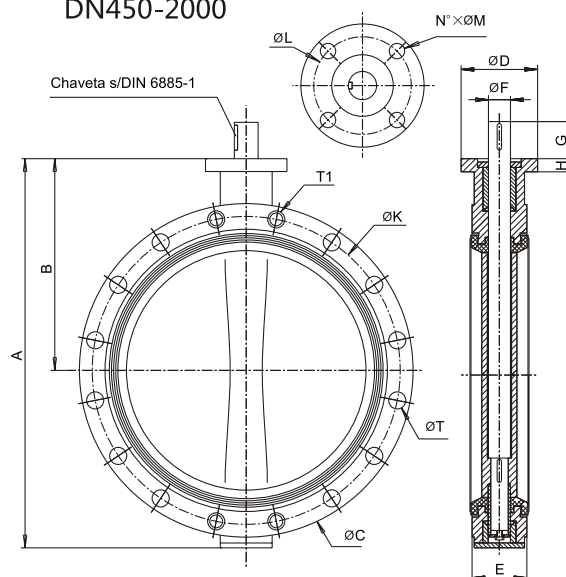

ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип FLANGE)

РАЗМЕРЫ														PN 10		PN 16		ANSI150	
														TALADROS LISOS HOLES	TALADROS ROSCADOS THREADED HOLES	TALADROS LISOS HOLES	TALADROS ROSCADOS THREADED HOLES	TALADROS LISOS HOLES	TALADROS ROSCADOS THREADED HOLES
DN		A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N°XM	P	K		K		K	
MM	"													N°XT	N°XT1	N°XT	N°XT1	N°XT	N°XT1
МОДЕЛЬ 1 DN100-400																			
100	4"	301	182	230	88	52	15,5	30	24	11	70	4x9	17	12	180	8x19	-	180	8x19
125	5"	337	207	260	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	16	210	8x19	-	210	8x19
150	6"	361	215	292	105	56	18,5	30	24	14	70	4x9	17	14	240	8x23	-	240	8x23
200	8"	435	255	360	105	60	22,5	30	24	17	70	4x9	17	22	295	8x23	-	295	12x23
250	10"	458	248	420	150	68	25,5	40	20	19	102	4x11	20	34	350	8x23	4xM20	355	8x27
300	12"	521	280	482	150	78	30,5	40	20	22	102	4x11	20	48	400	8x23	4xM20	410	8x27
350	14"	565	300	530	170	78	30,5	40	20	22	140	4x18	20	58	460	12x23	4xM20	470	12x27
400	16"	645	340	600	170	102	35,5	40	20	27	140	4x18	20	81	515	12x27	4xM24	525	12x30
МОДЕЛЬ 2 DN450-1400																			
450	18"	736	390	635	175	114	50	80	25	-	140	4x18	-	118	565	16x27	4xM24	585	16x30
500	20"	825	440	715	175	127	50	80	25	-	140	4x18	-	144	620	16x27	4xM24	650	16x33
600	24"	965	507	830	250	154	60	90	30	-	165	4x22	-	220	725	16x30	4xM27	770	16x36
700	28"	1100	575	910	300	165	60	90	30	-	254	8x18	-	300	840	20x30	4xM27	840	20x36
750	30"	1150	600	985	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	370	900	20x33	4xM30	900	20x36
800	32"	1248	655	1025	300	190	65	110	30	-	254	8x18	-	415	950	20x33	4xM30	950	20x39
900	36"	1325	685	1125	300	203	80	110	30	-	254	8x18	-	565	1050	24x33	4xM30	1050	24x39
1000	40"	1457	754	1255	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	775	1160	24x36	4xM33	1170	24x42
1100	44"	1580	815	1360	300	216	80	110	30	-	254	8x18	-	990	1270	28x36	4xM33	1270	28x42
1200	48"	1721	873	1532	300	254	100	110	35	-	254	8x18	-	1350	1380	28x39	4xM36	1390	28x48
1300	52"	1910	1005	1660	350	360	120	120	35	-	298	8x22	-	2100	-	-	-	-	-
1400	56"	1990	1025	1780	350	360	120	130	35	-	298	8x22	-	2450	1590	32x42	4xM39	1590	32x48
1600	64"	2320	1190	1990	415	360	150	170	40	-	356	8x32	-	2650	1820	36x48	4xM45	1820	36x56
1800	72"	2525	1310	2230	415	360	150	170	45	-	356	8x32	-	3100	2020	36x48	8xM45	2020	36x56
2000	80"	2680	1360	2455	415	360	150	170	45	-	356	8x32	-	3650	2230	40x48	8xM45	2230	40x62



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип DOUBLE FLANGED)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150 LBS



Строительная длина: ISO 5752 Short, серия 13

BS5155 Double FL.short

DIN 3202 F16

Фланцы: ISO 5211



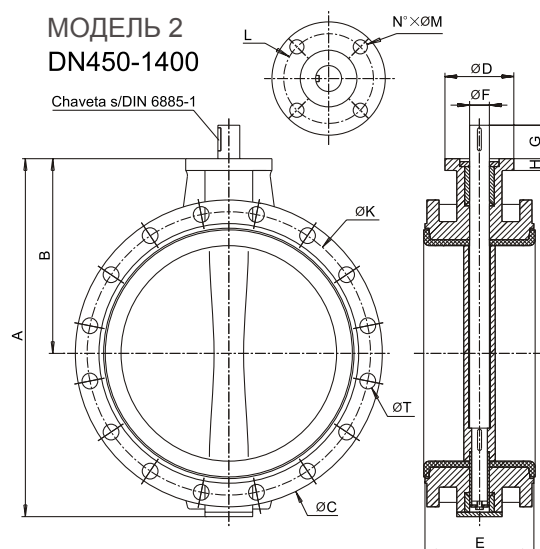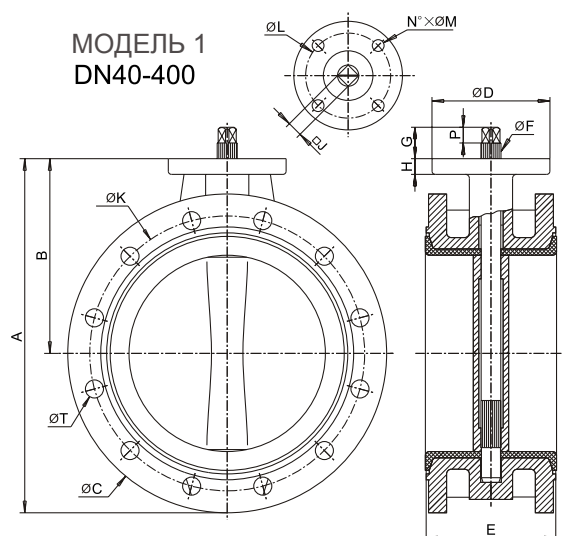

ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР (тип DOUBLE FLANGED)

РАЗМЕРЫ															PN 10		PN 16		ANSI150	
															K	TALADROS	K	TALADROS	K	TALADROS
HOLES	HOLES	HOLES																		
MM	"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	NºXM	P	BEC (KT) WEIGHT		Nº x T		Nº x T		Nº x T
МОДЕЛЬ 1 DN40-400																				
40	1 1/2"	215	140	150	88	106	10,5	30	24	8	70	4x9	17	7,6	110	4x19	110	4x19	98,5	4x16
50	2"	239	156	165	88	108	10,5	30	24	8	70	4x9	17	8	125	4x19	125	4x19	120,6	4x19
65	2 1/2"	253	160	185	88	112	14,5	30	24	9	70	4x9	17	8,5	145	4x19	145	4x19	139,7	4x19
80	3"	268	168	200	88	114	16,5	30	24	11	70	4x9	17	10,5	160	8x19	160	8x19	152,4	4x19
100	4"	300	185	230	88	127	16,5	30	24	11	70	4x9	17	12	180	8x19	180	8x19	190,5	8x19
125	5"	335	207	255	105	140	18,5	30	24	14	70	4x9	17	16	210	8x19	210	8x19	215,9	8x23
150	6"	358	215	285	105	140	18,5	30	24	14	70	4x9	17	22	240	8x23	240	8x23	241,3	8x23
200	8"	425	256	337	105	152	22,5	30	24	17	70	4x9	17	30	295	8x23	295	12x23	298,5	8x23
250	10"	452	251	402	150	165	25,5	40	20	19	102	4x11	20	47	350	12x23	355	12x27	362	12x26
300	12"	523	280	485	150	178	30,5	40	20	22	102	4x11	20	62	400	12x23	410	12x27	431,8	12x26
350	14"	569	304	530	170	190	30,5	40	20	22	140	4x18	20	90	460	16x23	470	16x27	476,3	12x29
400	16"	643	340	606	170	216	35,5	40	20	27	140	4x18	20	123	515	16x27	525	16x30	539,8	16x29
МОДЕЛЬ 2 DN450-1400																				
450	18"	736	390	649	175	222	50	80	25	-	140	4x18	-	142	565	20x27	585	20x30	577,9	16x32
500	20"	825	440	710	175	229	50	80	25	-	140	4x18	-	190	620	20x27	650	20x33	635	20x32
600	24"	965	507	844	250	267	60	90	30	-	165	4x22	-	285	725	20x30	770	20x36	749,3	20x36
700	28"	1100	575	930	300	292	60	90	30	-	254	8x18	-	390	840	24x30	840	24x36	863	28x36
800	32"	1248	655	1080	300	318	65	110	30	-	254	8x18	-	480	950	24x33	950	24x39	978	28x41
900	36"	1325	685	1170	300	330	80	110	30	-	254	8x18	-	650	1050	28x33	1050	28x39	1086	32x41
1000	40"	1457	754	1300	300	410	80	110	30	-	254	8x18	-	920	1160	28x36	1170	28x42	1200	36x41
1200	48"	1721	873	1495	300	470	100	110	35	-	254	8x18	-	2000	1380	32x39	1390	32x48	1422	44x41
1400	56"	1990	1025	1755	350	530	120	120	35	-	298	8x22	-	2700	1590	36x42	1590	36x48	1651	48x48



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 / 16 / 25 BAR КЛАСС 150

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150 LBS

Сторительная длина: ISO 5752 Short, серия 20


BS5155 Wafer Short/Medium

DIN 3202 часть 3, серия K1

Фланцы:

ISO 5211



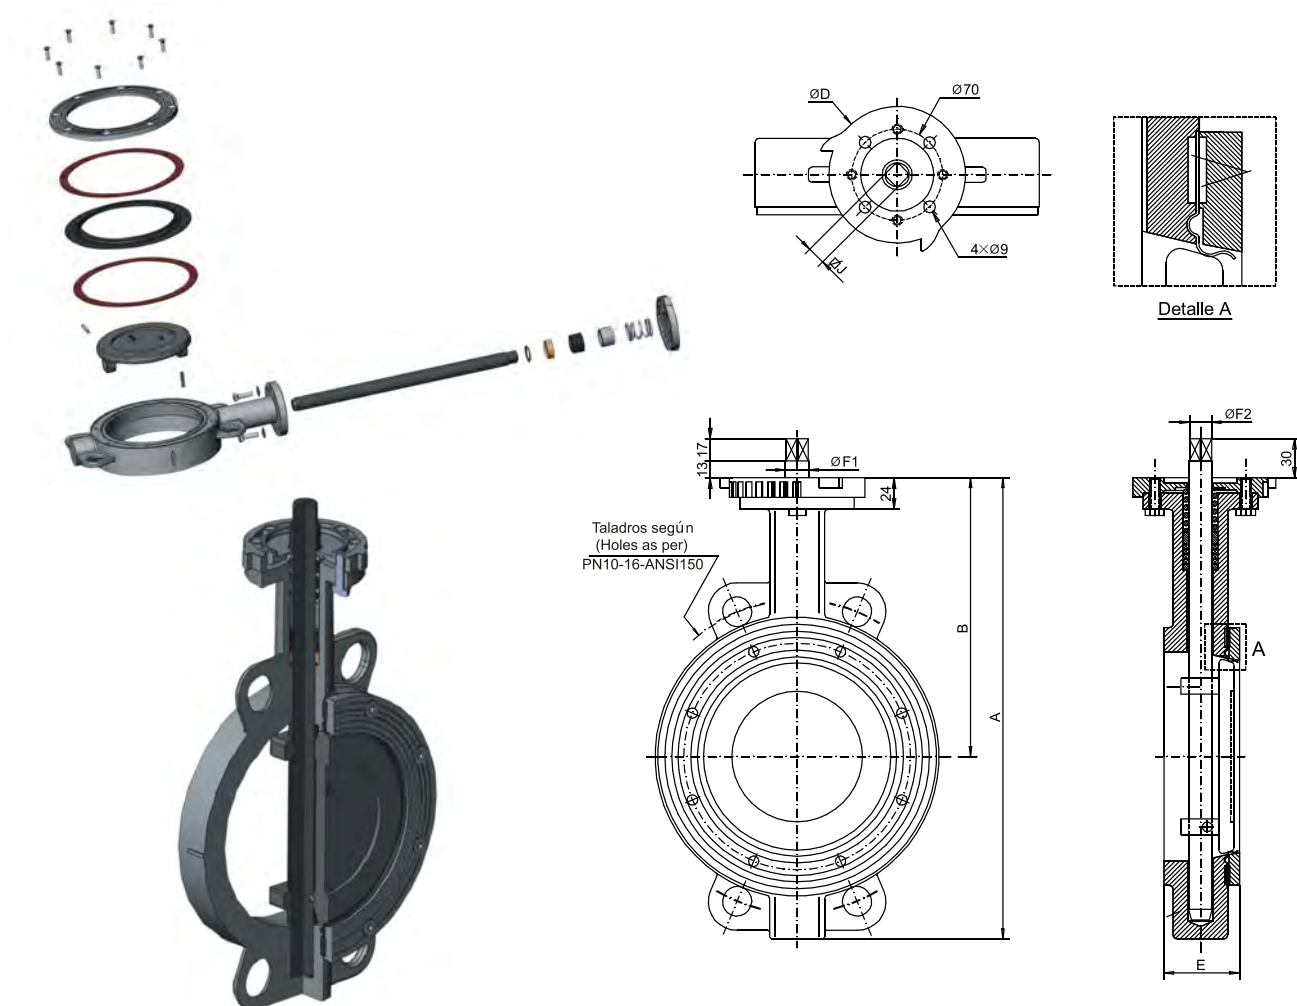

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЗАТВОРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

РАЗМЕРЫ											PN 10		PN 16		ANSI150	
DN		A	B	ΦD	E	Φ F1	Φ F2	J	NºXM	BEC (KI)	K	TALADROS	K	TALADROS	K	TALADROS
MM	"									HOLES		HOLES				
										Nº x T		Nº x T				
МОДЕЛЬ 1 DN50-200																
50	2"	225	156	88	43	11	9.5	8	4x9	3.3	125	4x18	125	4x18	120,6	4x19
65	2 1/2"	242	161	88	46	15	12	9	4x9	4.4	145	4x18	145	4x18	139,7	4x19
80	3"	259	160	88	50	18	17	14	4x9	5.35	160	4x18	160	4x18	152,4	4x19
100	4"	288	181	88	54	18	17	14	4x9	7.3	180	4x18	180	4x18	190,5	4x19
125	5"	327	206	105	56	22	21	17	4x9	9.9	210	4x18	210	4x18	215,9	4x23
150	6"	348	215	105	56	22	21	17	4x9	10.8	240	4x23	240	4x23	241,3	4x23
200	8"	430	249	105	60	30	26.5	22	4x9	22.7	295	4x23	295	4x23	298.5	4x23



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE (ДИСК НЕРЖ. СТАЛЬ+PTFE)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150LBS

Строительная длина:

ISO 5752 Short, серия 20




BS5155 Wafer Short/Medium

DIN 3202 часть 3, серия K1

Фланцы:

ISO 5211



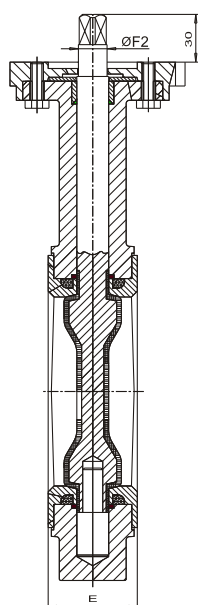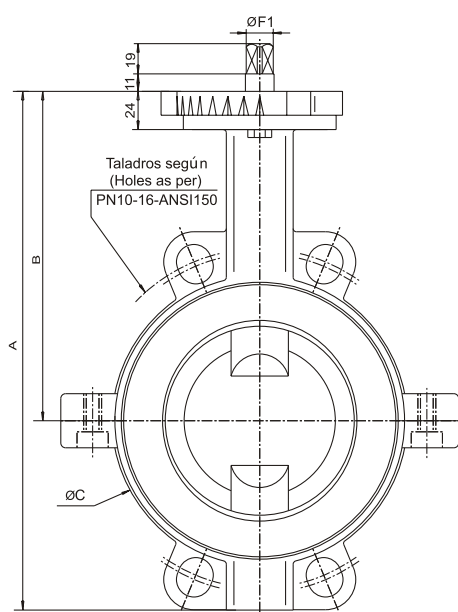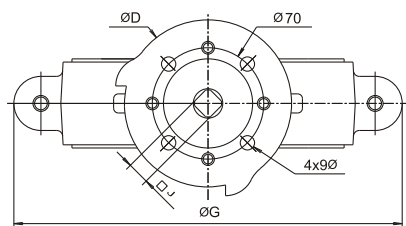

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE (диск НЕРЖ. СТАЛЬ+PTFE)

РАЗМЕРЫ													PN 10		PN 16		ANSI150	
DN		A	B	C	D	E	F1	F2	G	J	N°XM	BEC (KT) WEIGHT	K	TALADROS	K	TALADROS	K	TALADROS
MM	"													HOLES		HOLES		HOLES
														N° x T		N° x T		N° x T
МОДЕЛЬ 1 DN40-200																		
40	1 1/2"	205	140	83	88	33	9.5	10	154	8	4x9	2.5	110	4x18	110	4x18	98,5	4x16
50	2"	226	156	103	88	43	9.5	10	172	8	4x9	4	125	4x18	125	4x18	120,6	4x19
65	2 1/2"	242	161	117	88	46	12	14	178	9	4x9	4.5	145	4x18	145	4x18	139,7	4x19
80	3"	262	167	134	88	46	14	16	190	11	4x9	5	160	4x18	160	4x18	152,4	4x19
100	4"	290	184	150	88	52	14	16	207	11	4x9	6.5	180	4x18	180	4x18	190,5	4x19
125	5"	326	207	185	105	56	17	18	250	14	4x9	9.5	210	4x18	210	4x18	215,9	4x23
150	6"	348	215	205	105	56	17	18	270	14	4x9	10.5	240	4x23	240	4x23	241,3	4x23
200	8"	438	257	270	105	60	21	22	340	17	4x9	17.5	295	4x23	295	4x23	298,5	4x23



28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es


ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ УПЛОТНЕНИЕ PTFE (ДИСК НЕРЖ. СТАЛЬ)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 16BAR

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: DIN2501-PN10/16-ANSI 150LBS

Строительная длина:	ISO 5752 Short, серия 20
	BS5155 Wafer Short/medium
	DIN 3202 часть 3, серия K1
Фланцы:	ISO 5211



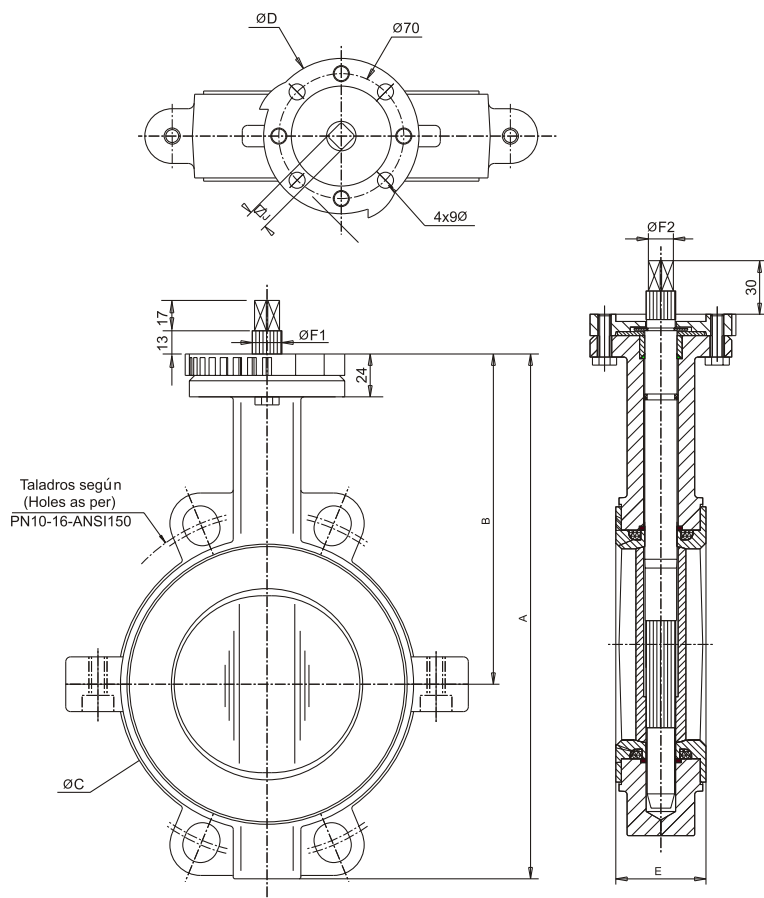

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ УПЛОТНЕНИЕ РТФЕ (диск НЕРЖ. СТАЛЬ)

РАЗМЕРЫ												PN 10		PN 16		ANSI150	
DN		A	B	C	D	E	F1	F2	J	NºXM	BEC (KT)	K	TALADROS	K	TALADROS	K	TALADROS
MM	"										HOLES		HOLES		HOLES		
											Nº x T		Nº x T		Nº x T		
МОДЕЛЬ 1 DN40-200																	
40	1 1/2"	205	140	83	88	33	9,5	10,5	8	4x9	2,5	110	4x18	110	4x18	98,5	4x16
50	2"	226	156	103	88	43	9,5	10,5	8	4x9	4	125	4x18	125	4x18	120,6	4x19
65	2 1/2"	242	161	117	88	46	12	14,5	9	4x9	4,5	145	4x18	145	4x18	139,7	4x19
80	3"	262	167	134	88	46	14	16,5	11	4x9	5	160	4x18	160	4x18	152,4	4x19
100	4"	290	184	150	88	52	14	16,5	11	4x9	6,5	180	4x18	180	4x18	190,5	4x19
125	5"	326	207	185	105	56	17	18,5	14	4x9	9,5	210	4x18	210	4x18	215,9	4x23
150	6"	348	215	205	105	56	17	18,5	14	4x9	10,5	240	4x23	240	4x23	241,3	4x23
200	8"	438	257	270	105	60	21	22,5	17	4x9	17,5	295	4x23	295	4x23	298,5	4x23




28914 LEGANES MADRID ESPAÑA
TIF:+34 916 857 365 www.ttv.es valvulas@ttv.es

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ, УПЛОТНЕНИЕ PTFE

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 / 16 / 25 КЛАСС150 DIN2532 /
ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 2533 / 2534 ANSI B16.5

Строительная длина: DIN3202 серия K3
Фланцы: ISO 5211



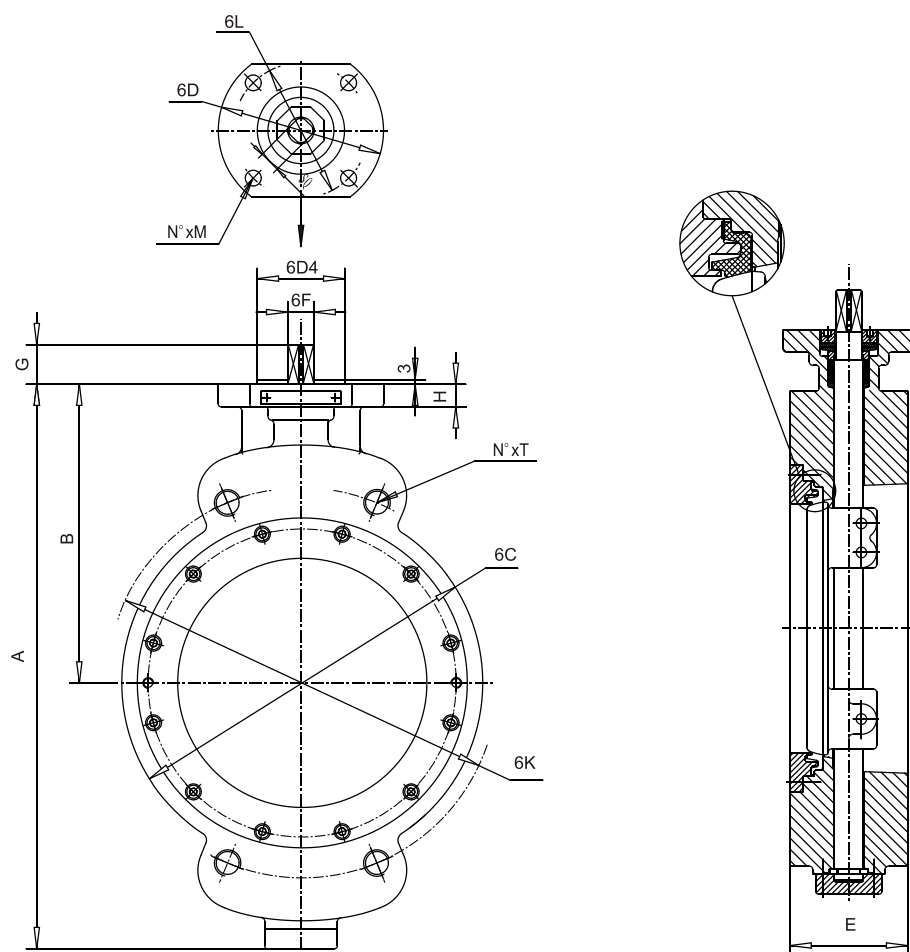

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДВУХСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ, УПЛОТНЕНИЕ РТФЕ

РАЗМЕРЫ														PN10	PN16	PN25	CLASS 150
														TALADROS	TALADROS	TALADROS	TALADROS
DN	NPS	A	B	C	D	D4	E	F	G	H	L	N° x M	SQ	K	K	K	K
														N° x T	N° x T	N° x T	N° x T
МОДЕЛЬ 1 DN40-200																	
65	2.5"	228	126	119	90	50	49	16	30	15	70	4x9	11x11	5.5	145	4xM16	4x5/8-11UNC
80	3"	256	141	132	90	50	64	16	30	15	70	4x9	11x11	6.5	160	4xM16	4x5/8-11UNC
100	4"	282	153	157	90	50	64	16	30	15	70	4x9	11x11	9.5	180	4xM16	4x5/8-11UNC
125	5"	316	167	188	90	50	70	16	30	15	70	4x9	14x14	14	210	4xM16	4x5/8-11UNC
150	6"	358	193	217	125	70	76	20	30	15	102	4x12	14x14	17	240	4xM20	4x3/4-10UNC
200	8"	427	226	273	125	70	89	20	30	15	102	4x12	17x17	24	295	4xM20	4x3/4-10UNC
250	10"	501	268	326	150	85	114	25	40	20	125	4x14	19x19	39	350	4xM20	4x7/8-9UNC
300	12"	568	303	381	175	100	114	30	40	20	140	4x18	22x22	56	400	4xM20	4x7/8-9UNC